


TVIは監視映像の配信・記録に特化した世界最先端のプラットフォームです。携帯電話網などのモバイルネットワーク環境下において、限られた帯域幅で低遅延・スムーズなリアルタイム映像を提供します。音声やGPSによる位置情報等の様々なデータをストリーミングし、あらゆる場所の複数ユーザーへ同時配信することが可能です。

## FEATURES

- ・可変エンコーディング技術による世界最高クラスのストリーミング能力
- ・同じ映像を複数の拠点でリアルタイムモニタリング
- ・音声の同時ストリーミングとリモートPTZコントロール
- ・特定のフレームの高解像度化
- ・容易かつ迅速な展開性と、優れた拡張性をもつ製品群
- ・AES256の暗号化により、高い安全性を確保

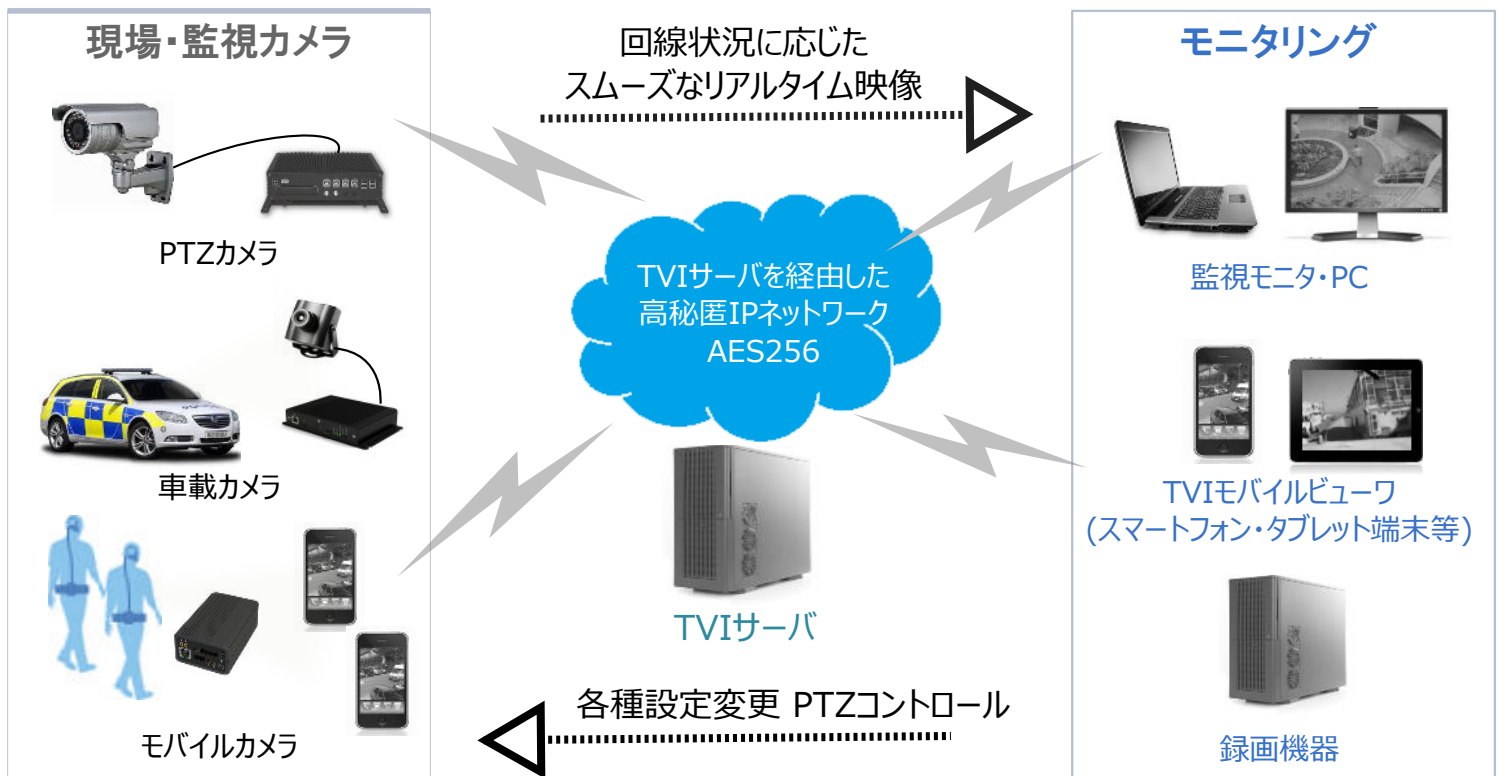

## TVIハードウェアエンコーダ

### TVI C310 - 標準的な機能を備えたベーシックモデル

外形寸法 : L195mm×W148mm×D37mm  
電 源 : DC9V~36V  
映像入力 : コンポジット(PAL/NTSC/SECAM) ×1  
音 声 : ステレオ入出力  
通 信 : Ethernet, SIMカードスロット ×1  
PTZ方式 : Pelco P&D, Canon VC-C4/5, Sony Visca, その他  
通信速度 : 9kbps~1Mbps



### TVI S400 - 主にモバイル向けの小型モデル

外形寸法 : L120mm×W72mm×D33mm  
電 源 : DC9V~36V, カメラ用DC12V出力  
映像入力 : コンポジット(PAL/NTSC) ×2  
音 声 : ステレオ入出力  
通 信 : Ethernet, SIMカードスロット ×2  
PTZ方式 : Pelco P&D, Canon VC-C4/5, Sony Visca, その他  
通信速度 : 9kbps~1Mbps



### TVI IP350 - IPカメラ対応モデル

外形寸法 : L274mm×W188mm×H65mm  
電 源 : DC9V~36V  
映像入力 : IPカメラ(IEEE802.3af, class0 PoE) ×4  
解 像 度 : 最大720×576(D1)  
音 声 : IPカメラに依る  
通 信 : Ethernet, Wi-fi(USB), SIMカードスロット ×1  
PTZ方式 : IPカメラに依る  
通信速度 : 9kbps~1Mbps  
そ の 他 : IP30準拠, 本体録画機能



### TVI HDS600 - HD-SDIカメラ対応モデル

外形寸法 : L185mm×W140mm×D57mm  
電 源 : DC9V~30V  
映像入力 : HD-SDI(1080p) ×1, コンポジット(PAL/NTSC) ×1  
解 像 度 : HD-SDI…最大1920×1080p, コンポジット…最大704×480  
音 声 : ステレオ入力 ×1, モノラル入力 ×2  
通 信 : Ethernet, Wi-Fi, SIMカードスロット ×1  
PTZ方式 : Pelco P&D, Sony Visca  
通信速度 : 9kbps~1Mbps  
そ の 他 : IP40準拠, 本体録画機能



## TVIソフトウェアエンコーダ

### TVI H300 - モバイルエンコーダソフトウェア

対応OS : Android2.1, iOS4.3以降  
カメラ : 端末内蔵カメラ  
設定項目 : 通信速度, フレームレート, フレームサイズ, 音声



## TVIサーバ

TVI SV Base : 最大2 エンコーダ, 10 ビューワ  
TVI SV20 : 最大20 エンコーダ  
TVI SV50 : 最大50 エンコーダ  
TVI SV100 : 最大100 エンコーダ  
TVI SV Ent : 100 エンコーダ以上

## TVIモニタリングアプリケーション

### TVIコントロールセンタ, TVIビューワ

対応OS : TVIコントロールセンタ…WinXP/Vista/7  
TVIビューワ…WinXP/Vista/7, Android2.1, iOS4以降  
機 能 : 複数のエンコーダのリアルタイムモニタリング、PTZコントロール  
任意のエリアの高解像度化処理