



## CoatPro

インライン、アトライン、ラボ対応  
非接触膜厚測定

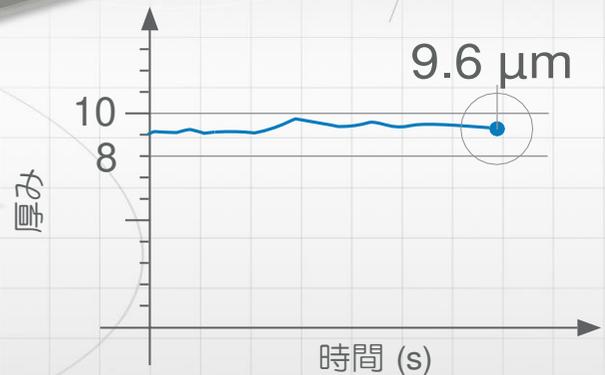

- + 安全な技術
- + 簡単接続
- + 校正時間5分
- + 低メンテナンス

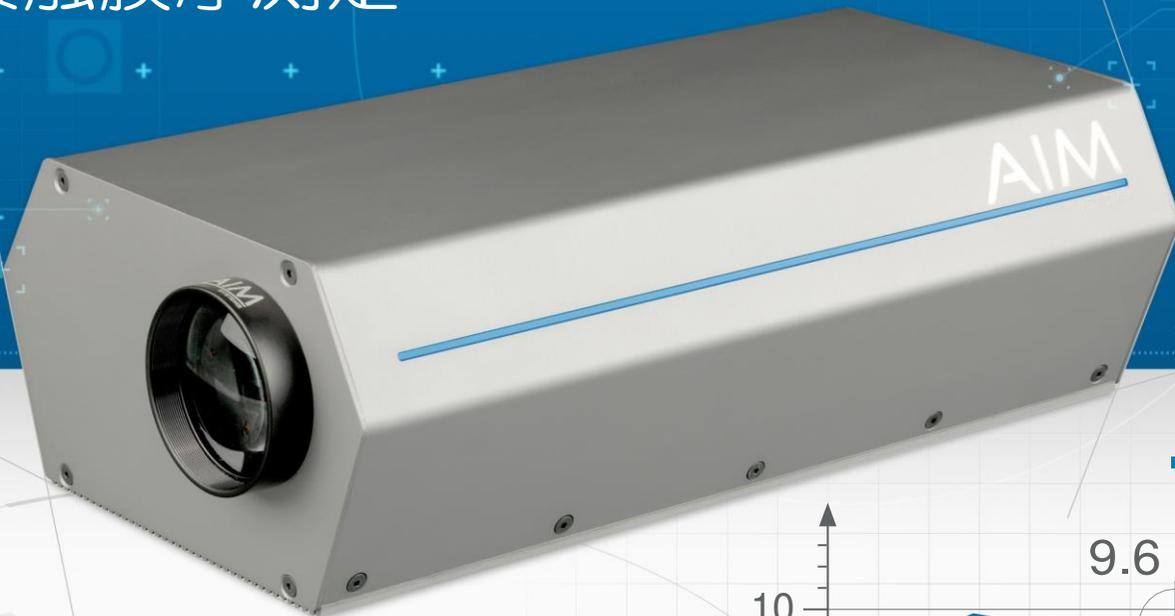

- + 堅牢な設計
- + インライン対応
- + ロボット対応
- + ATEX対応



- + 品質管理
- + デジタルツイン
- + 監査対応
- + プロセス自動化

# 主な技術仕様\*



測定可能  
範囲

1 – 3,000  $\mu\text{m}$



データ  
取得時間

最速5 ms



測定対応  
距離

5 – 25 cm



精度

<  $\pm 0.5 \mu\text{m}$



測定角度  
許容範囲

$\pm 75^\circ$




測定可能  
条件

wet & dry



移動対象  
物の測定



複雑な形状  
の測定



データの  
連続取得



\* 代表値です。別途カスタム対応可能です。

ご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



[www.aimsys.de](http://www.aimsys.de)



[contact@aimsys.de](mailto:contact@aimsys.de)



+49 6894 38823-20

AIM Systems GmbH  
Kaiserstraße 170  
66386 St. Ingbert, Germany



ISO 9001

Certified  
Quality Management System

[www.tuv-sud.com/ms-cert](http://www.tuv-sud.com/ms-cert)

CORNES  
Technologies

コーンズテクノロジー株式会社

産業機材営業部 検査・飲料機材チーム  
〒105-0014 東京都港区芝3-3-10 コーンズハウス  
Tel: 03-5427-7560  
<http://www.cornestech.co.jp/> [ctl-inspection@cornes.jp](mailto:ctl-inspection@cornes.jp)